


EB-1450Ui

TUOTETIEDOT

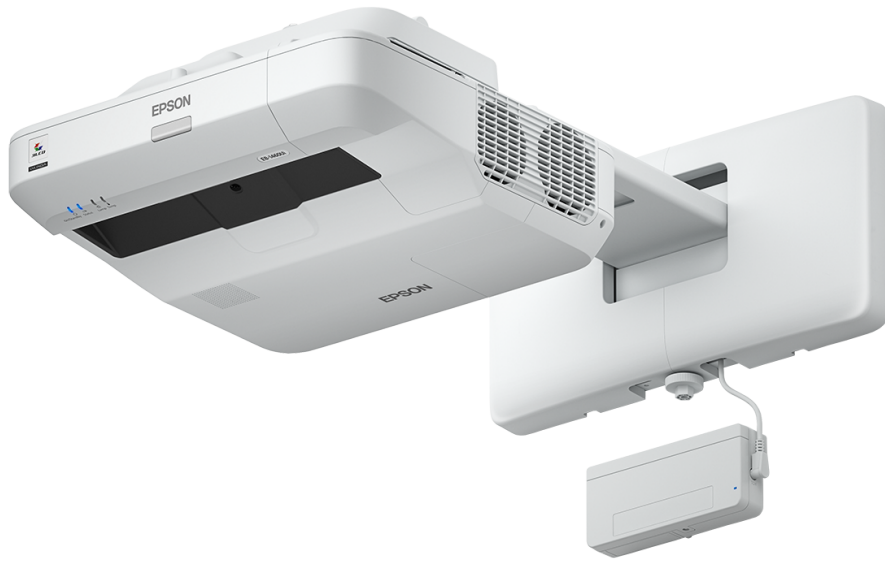

Hyödynnä projektorin monipuolisia ominaisuuksia ja luo interaktiivisia esityksiä.

Epsonin uusin erittäin lyhyen heijastusetäisyyden projektori tuo interaktiivisuuden kaikkiin kokoustiloihin. Ratkaisun ominaisuuksiin kuuluvat muun muassa sormikosketus, kaksi kynää, 3 800 lumenin kirkkaus, Full HD WUXGA -tarkkuus sekä etäyhteydet useista sijainneista. Erittäin lyhyen heittoetäisyyden EB-1450Ui:n jopa 100 tuumaan skaalautuva näyttö vastaa kaikkien yritystyöympäristöjen vaatimuksia.

Jopa 100 tuuman näyttö ja loistava laatu

Full HD WUXGA -tarkkuus ja Epsonin 3LCD-tekniikka takaavat laadukkaan sisällön tavallista eloisammat värit ja kirkkaamman kuvan. HDMI-yhteyden ansiosta yleisö voi nauttia entistä terävämmästä ja selkeämmästä sisällöstä missä tahansa kokoustilaympäristössä.

Monipuolinen ratkaisu

Interaktiivinen projektori tuo käyttöön fläppitaulujen, esitystaulujen ja perinteisten näyttöjen edut yhdistetyn kokoustilaratkaisun muodossa. Kokouksen osanottajat voivat näyttää esitystaulun sisällön ja tehdä siihen merkintöjä erilaisilla älylaitteilla ilman erikoissovelluksia. Tämä takaa tietojen turvallisuuden ja mahdollistaa salasanojen lisäämisen kokouksiin ja muistiinpanoihin. Etätyöpöytäominaisuus vapauttaa pöytä tietokoneen käytöstä – voit jättää tietokoneesi, myös Windows 10 -tietokoneet, pöydällesi ja esittää sisältösi missä tahansa. Hyödynnä kokousten aikana Skype for Businessia ja muita videopuhelusovelluksia.

Sormikosketus ja kaksi kynää

Tee merkintöjä sormilla suoraan valkokankaalle. Kollegasi voivat työskennellä samanaikaisesti käyttämällä eri kynämääritteitä.

Liukuva jaettu näyttö

Optimoi interaktiivisuus yhdistämällä kaksi lähdettä ja projekti, kuten usean lähteen videoneuvottelu ja esitys.

Langaton yhteys

Jaa sisältöä vaivattomasti erilaisista älylaitteista iProjection-sovelluksella².

KEY FEATURES

- **Jopa 100 tuuman näyttö ja loistava laatu**
Full HD WUXGA -tarkkuus Epsonin 3LCD-tekniikalla
- **Monipuolinen toimistoratkaisu**
Erilaisia toimistolaitteita yhden interaktiivisen yhteistyölaitteen muodossa
- **Lisää integraatiota ja yhteistyötä**
Jaa sisältöä monista laitteista yhtä aikaa
- **Sormikosketus ja kaksi kynää**
Tee merkintöjä sormilla suoraan valkokankaalle
- **Esitystaulun jakamistila**
Lähetä kutsuja ja jaa kokousmuistiinpanoja osanottajien kanssa



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

PRODUCT SPECIFICATIONS

TEKNIikka

Projektorijärjestelmä	3LCD-tekniikka
LCD-paneeli	0,67 tuumaa – MLA (D10)

KUVA

Värivaloteho	3.800 Lumen- 2.900 Lumen (säästötila) IDMS15.4 -standardin mukaisesti
Valkovaloteho	3.800 Lumen - 2.900 Lumen (säästötila) ISO 21118:2012 -standardin mukaisesti
Tarkkuus	WUXGA, 1920 x 1200, 16:10
Kontrastisuhde	16.000 : 1
Lamppu	267 W, 5.000 h Käyttöikä, 10.000 h Käyttöikä (Säästötilassa)
Trapetsikorjaus	Manuaalinen pystysuuntainen: ± 3 °, Manuaalinen vaakasuuntainen ± 3 °
Värintoisto	Jopa 1,07 miljardia väriä

OPTIIKKA

Heijastussuhde	0,27 - 0,37:1
Zoomi	Digital, Factor: 1 - 1,35
Kuvakoko	70 tuumaa - 100 tuumaa
Heijastusetaisyys - laajakulma	0,4 m (70 tuumaa kuva)
Heijastusetaisyys - tele	0,6 m (100 tuumaa kuva)
Projektiio-objektiivin F-luku	1,6
Polttoväli	4,2 mm
Tarkennus	Manuaalinen
Poikkeama	5,8 : 1

LIITÄNNÄT

USB-näyttötoiminto	3in1: Kuva/hiiri/ääni
Liitännät	USB 2.0 tyyppi A (2x), USB 2.0 tyyppi B, RS-232C, Ethernet-liitäntä (100 Base-TX / 10 Base-T), Langaton lähiverkko IEEE 802.11b/g/n, VGA-tulo, VGA-lähtö, HDMI-tulo (2x), S-Video-tulo, MHL, Stereominiliitännän audio-lähtö, Stereominiliitännän audio-tulo (2x), tuloliitäntä mikrofonille, Sormikosketuskäyttöliittymä, Synkronointitulo, Synkronointilähtö, USB Interface for keyboard, Remote Desktop Connection, DVI-lähtö (esitystaulu), Langaton lähiverkko b/g/n (2,4 GHz)
Älypuhelinliitäntä	Ad hoc / infrastruktuuri

EDISTYKSELLISET OMINAISUUDET

Turvallisuus	Kensington-suojia, Käyttöpaneelin lukitus, Salanasuojaus, Riippulukko, Turvakaapelin reikä, Langattoman LAN-yksikön lukitus, Langattoman lähiverkon turvaominaisuudet, Salanasuojaus
Ominaisuudet	AV-liikusuojus, Automaattinen kalibrointi, Automaattinen kirkaussäätö, Automaattinen tulovalinta, Sisäinen kaiutin, CEC-yhteensopiva, Mukautettava käyttäjän logo, Digitaalinen zoomaus, Direct Power On/Off -toiminto, Yhteensopiva asiakirjakameran kanssa, Asennus ilman ohjainta, Kahden kynän tuki, Dynaaminen lampun hallinta, Helppo esiasetus näyttövalikossa, Sormikosketustoiminnon tuki, Alkunäyttö, Interaktiivinen, Pitkäkestoinen lamppu, MHL-liitäntä, audio/video, Usean näytön interaktiivisuus, Vaimennuspainike, Kommentit ilman tietokonetta, iProjection Chromebookia varten, Remote Desktop Connection, Jaettu näyttö -toiminto, Esitystaulun jakotoiminto, Langaton LAN-valmius, iProjection-sovellus
Interaktiivisuus	Kyllä – kynä ja sormikosketus
Väritilat	Taulu, Dynaaminen, Valokuva, Esitys, sRGB, Valkoseinätaulu

YLEISTÄ TIETOA

Energiankulutus	401 Wattia, 334 Wattia (säästötila), 0,5 Wattia (Valmiustilassa)
Mitat	474 x 447 x 130 mm (Leveys x Syvyys x Korkeus)
Paino	8,4 kg
Melutaso	Normaali: 37 dB (A) - Säästötila: 30 dB (A)
Sisältyvä ohjelmisto	Easy Interactive Tools, Epson Projector Management Software, EasyMP Multi PC Projection
Kaiuttimet	16 Wattia

MUU

Takuu	36 Kuukautta Carry-in takuu tai 8.000 h, Lamppu: 12 Kuukautta tai 1.000 h Valinnainen takuun pidennys saatavilla
-------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EB-1450Ui

TOIMITUKSEN SISÄLTÖ

- Sormikosketusyksikkö
- Interaktiiviset kynät
- Päälaite
- Kynäkotelo
- Kaukosäädin ml. paristot
- USB-kaapeli
- W-LAN-yksikkö
- CD-käyttöopas
- Virtakaapeli
- Vaihtokynänkärjet
- Seinäpidike
- Ohjauslevy

LISÄVARUSTEET

- Aktivikauuttimet - ELPPSP02
V12H467040
- Air Filter - ELPAF45
V13H134A45
- ELPLP92
V13H010L92
- Interactive Pen - ELPPN05A - Orange - EB-6xxWi/Ui / 14xxUi
V12H773010
- Replacement Pen Tip - ELPPS04 (Felt) x 4 pieces
V12H776010
- ELPMB29 - erittäin lyhyen heijastusetaisyuden sarjan pöytäteline
V12H516040
- Kattokiinnitysputki - ELPPFP14 - 918–1168 mm
V12H003P14
- Kattokiinnitysputki - ELPPFP13 - 668–918 mm
V12H003P13
- Kattokiinnitin - ELPMB23 - valkoinen
V12H003B23

EB-1450Ui

LOGISTICS INFORMATION

SKU	V11H727040
Viiivakoodi	8715946611907
Alkuperämaa	Kiina

Epson Suomi
Tuotetietoa: puh. 0201 552 091
Tekninen tuki: puh. 0201 552 090
Faksi: 0201 552 092
finland@epson.co.uk
www.epson.fi

Tavaramerkit ja rekisteröidyt tavaramerkit ovat Seiko Epson Corporationin tai omistajiensa omaisuutta. Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakoilmoitusta.

1. – Verrattuna johtaviin yritys- ja opetuskäyttöön tarkoitettuihin yksisiruisiin DLP-projektoreihin NPD:n antamien tietojen mukaan ajanjaksolla heinäkuusta 2011 kesäkuuhun 2012. Värien kirkkaus (värivaloteho) mitattu IDMS 15.4 -standardin mukaisesti. Värien kirkkaus vaihtelee käyttöolosuhteiden mukaan. Lisätietoja on osoitteessa www.epson.fi/clo.
2. – iProjection-sovellus on saatavissa Android- ja iOS-laitteisiin

EPSON[®]