

LB1-CW06-x-kulmakotelokaiuttimet

www.boschsecurity.fi



BOSCH
Invented for life



- ▶ Hyvä puheen selkeys ja taustamusiikin toisto
- ▶ Erikoismuotoilu kulmiin asentamista varten
- ▶ Saatavana mustana tai valkoisena
- ▶ MDF-rakenne
- ▶ Kansainvälisten asennus- ja turvallisuusvaatimusten mukainen

LB1-CW06-x on sisäkäyttöön tarkoitettu, taloudellinen 6 W:n yleiskaiutin. Kaiutin on helppo ja nopea asentaa kahden seinän tai seinän ja katon väliin kahdella toiselle sivulle kiinnitetyllä reiällisellä kannattimella. Kotelo on saatavana mustana tai valkoisena.


Perustoiminnot

Vankat ja kiinteät MDF (Medium Density Fiber) -kuitulevykotelot on päällystetty kestävällä ja helposti puhdistettavalla vinyylillä (musta tai valkoinen). ABS-etuosat on päällystetty samanvärisellä kudotulla kankaalla.


Koteloiden muoto mahdollistaa asentamisen kulmiin kahden seinän tai seinän ja katon väliin.

Suunnittelu


Kotelon sivulla on kaksi reiällistä kannatinta, jotta asennus seinälle on helppoa ja nopeaa. Kotelon toisella sivulla on kaksi kumijalkaa, jotka vaimentavat ei-toivottua tärinää ja tukevat kiinnitystä. Kotelon sivulla on johdotusta varten kätevä ja helppokäyttöinen neljä-nastainen push-in-liitäntä. Riviliitäntä on yhteensopiva koteloon asennetun 100 V sovitusmuuntajan virran välitön kanssa. Muuntajan ansiosta voidaan valita täysi nimellisteho, puolitehotai neljännesteho (säätöväli 3 dB).

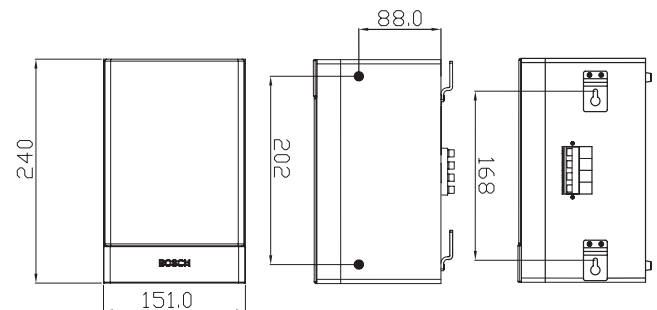


Mitat millimetreinä

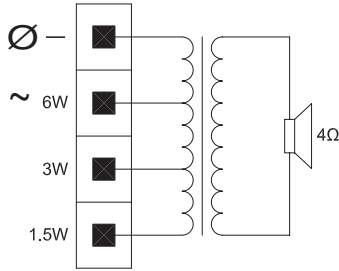


Kytentäkaavio

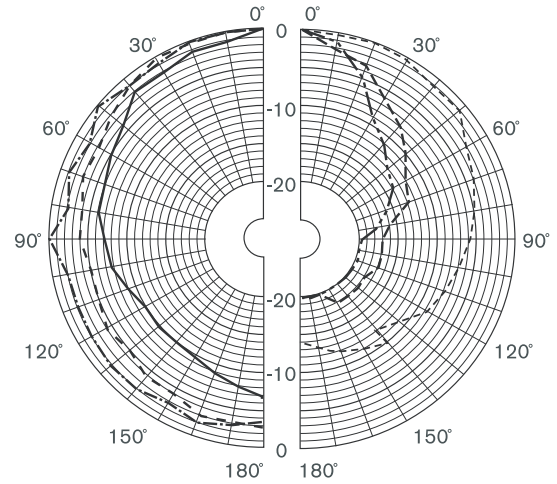

Pystysuuntakuvi (mitattu vaaleanpunaisella kohinalla)

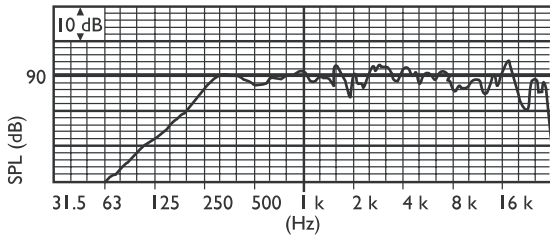

Taajuusvaste

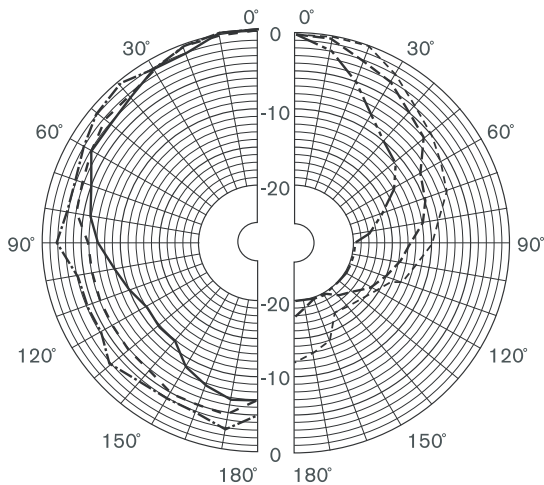

Vaakaasuuntakuvi (mitattu vaaleanpunaisella kohinalla)

Tekniset tiedot

Sähköominaisuudet*

Enimmäisteho	9 W
Nimellisteho	6 / 3 / 1,5 W
Äänenpaineen taso teholla 6 W / 1 W (1 kHz, 1 m)	99 dB / 91 dB (SPL)
Tehollinen taajuusalue (-10 dB)	180 Hz - 20 kHz
Avauskulma	1 kHz / 4 kHz (-6 dB)
vaakaasuunta	165° / 95°
pystysuunta	150° / 75°
Nimellinen tulojännite	100 V
Nimellisimpedanssi	1667 ohm
Liitin	4-napainen push-in-liitäntä

* Tekniset suorituskykytiedot standardin IEC 60268-5 mukaisesti

Mekaaniset tiedot

Mitat (K x L x S)	240 x 151 x 138 mm
Paino	0,8 kg
Väri	Musta (D) tai valkoinen (L)
kotelo/kangas (D)	Vastaa RAL 9004:ää / RAL 9004:ää
kotelo/kangas (L)	Vastaa RAL 9010:aa / RAL 7044:ää

Käyttöympäristön tiedot

Käyttölämpötila	-25...+55 °C
Säilytyslämpötila	-40...+70 °C
Suhteellinen kosteus	<95 %

Tilaustiedot**LB1-CW06-D-kulmakotelokaiutin**

Kulmakotelokaiutin 6 W, MDF-kuitulevykotelo, jossa etuosa kangasta, musta viimeistely, erikoismuotoilu kulmiin asentamista varten, mukana toimitetaan kaksi pidikettä, joissa on asennusreiät.

Tilausnumero **LB1-CW06-D**

LB1-CW06-L-kulmakotelokaiutin

Kulmakotelokaiutin 6 W, MDF-kuitulevykotelo, jossa etuosa kangasta, valkoinen viimeistely, erikoismuotoilu kulmiin asentamista varten, mukana toimitetaan kaksi pidikettä, joissa on asennusreiät.

Tilausnumero **LB1-CW06-L**

Edustaja:**Finland:**

Robert Bosch Oy
Security Systems Division
Ansatie 6 a C
01740 Vantaa
Phone: +358 9 43599
Fax: +358 9 435 99333
fi.securitysystems@fi.bosch.com
www.boschsecurity.fi